


GANCHOS COM HASTE BASEADOS NA NORMA EN13001-3-5:2016

Ganchos forjados simples com base em projetos europeus reconhecidos

Ganchos forjados simples com base no projeto BS2903:1980

Não usinado

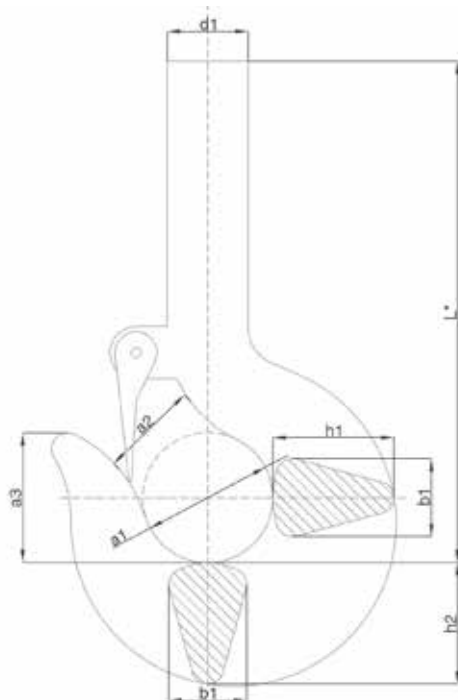

- WLL: de 5 t a 250 t
- Gancho forjado e termicamente tratado. Usinagem recomendada pelo fabricante
- Material: carbono, ligas e superligas. Aços inoxidáveis disponíveis sob consulta
- Propriedades mecânicas: P, S, T, V, W
- Fator de segurança: mín. 4:1 com o mais alto grau de material
- Teste de prova de carga: solicitado/recomendado após usinagem
- Certificado: EN10204-3.1. Para 3.2, ILO-3, FAT ou Teste de Ruptura disponíveis sob consulta

GANCHOS FORJADOS SIMPLES COM BASE NO PROJETO BS2903:1980 NÃO USINADO									
Dimensões gerais (mm)									Peso
No	a1	a2	a3	b1	d1	h1	h2	L*	kg
B5	65	49	65	39	38	60	60	253	5
B6,3	73	55	73	44	44	68	68	285	6,5
B8	83	62	84	50	50	77	77	318	10
B10	92	69	92	55	55	86	86	380	14
B12,5	103	77	104	62	60	96	96	418	19
B16	117	88	117	70	65	109	109	452	27
B20	131	98	132	79	75	122	122	510	38
B25	146	110	146	88	85	136	136	582	53
B32	159	119	160	95	90	148	148	653	69
B40	173	130	173	104	105	161	161	724	91
B50	191	143	191	115	115	178	178	796	121
B63	205	154	205	123	125	191	191	796	154

Tolerâncias: -0/+7% de tolerância de forjamento.

Modificações: Comprimento da haste (L). Outras dimensões mediante solicitação.