
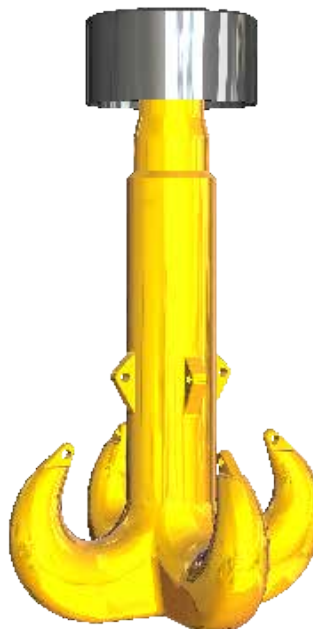


CROCHETS DE GRUE EN13001-3-5:2016

Crochet quadruple basé sur la norme DIN15402-C
Usiné, avec écrou

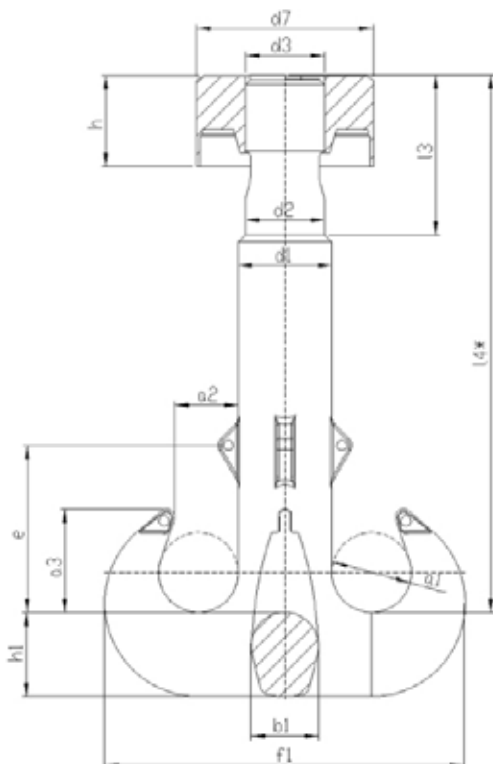

- CMU : de 160 t à 4 000 t (avec une charge égale sur les 4 broches/cornets).
- Crochet, écrou et traverse forgés, traitement thermique et filetage totalement usiné conformément à la conception DIN15403
- Matériaux : superalliages.
- Propriétés mécaniques : V, W
- Coefficient de sécurité : min. 4:1 avec le grade de matériau le plus élevé.
- Test de charge : requis/recommandé
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, test ILO-3, FAT ou test de rupture disponible sur demande

CROCHET QUADRUPLE BASÉ SUR LA NORME DIN15402-C USINÉ, AVEC ÉCROU																
Dimensions générales (mm)														DIN15413 écrou		Poids
No	WLL (t)	a1	a2	a3	b1	d1	e	f1	h1	d2 h11	d3	l3	l4*	d7	h	kg
16	160	112	90	146	95	132	237	508	118	110	Rd110x12	232	768	240	131	168
20	200	125	100	163	106	150	265	575	132	125	Rd125x14	257	863	270	144	241
25	250	140	112	182	118	170	315	650	150	140	Rd140x16	280	944	320	153	342
32	320	160	125	205	132	190	335	730	170	160	Rd160x18	322	1072	360	181	490
40	400	180	140	230	150	212	375	816	190	180	Rd180x20	357	1212	400	198	743
50	500	200	160	260	170	236	420	908	212	200	Rd200x22	402	1351	445	228	958
63	640	224	180	292	190	265	460	1019	236	225	Rd225x24	465	1522	490	246	1348
80	800	250	200	325	212	300	515	1150	265	250	Rd250x28	510	1714	530	274	1879
100	1000	280	224	364	236	335	575	1285	300	280	Rd280x32	613	1962	590	343	2648
125	1260	315	250	408	265	375	645	1440	335	320	Rd320x36	690	2217	680	383	3725
160	1600	355	280	458	300	425	725	1630	375	370	Rd360x36	780	2505	760	433	5228
200	2000	400	315	515	335	475	800	1825	425	415	Rd400x36	875	2820	865	482	7420
250	2600	450	355	580	375	550	875	2100	475	480	Rd480x36	985	3175	975	540	10465
320	3200	500	400	650	425	625	950	2390	530	550	Rd550x36	1110	3570	1090	600	14790
400	4000	560	450	730	475	725	1045	2775	600	640	Rd640x36	1250	4020	1220	670	21240

WLL based on V material grade.

Tolerances: -0/+7% forging tolerance. Machining tolerances as per DIN15403.

Modifications: Shank length (L). Further dimensions upon request.

Hook section: b1xH: other sections can be design.