


CROCHET À CŒIL

Crochets simples forgés à l'œil, basés sur des modèles européens reconnus et des modèles Irizar

Crochet simple de charge, forgé, basé sur la conception DIN82017

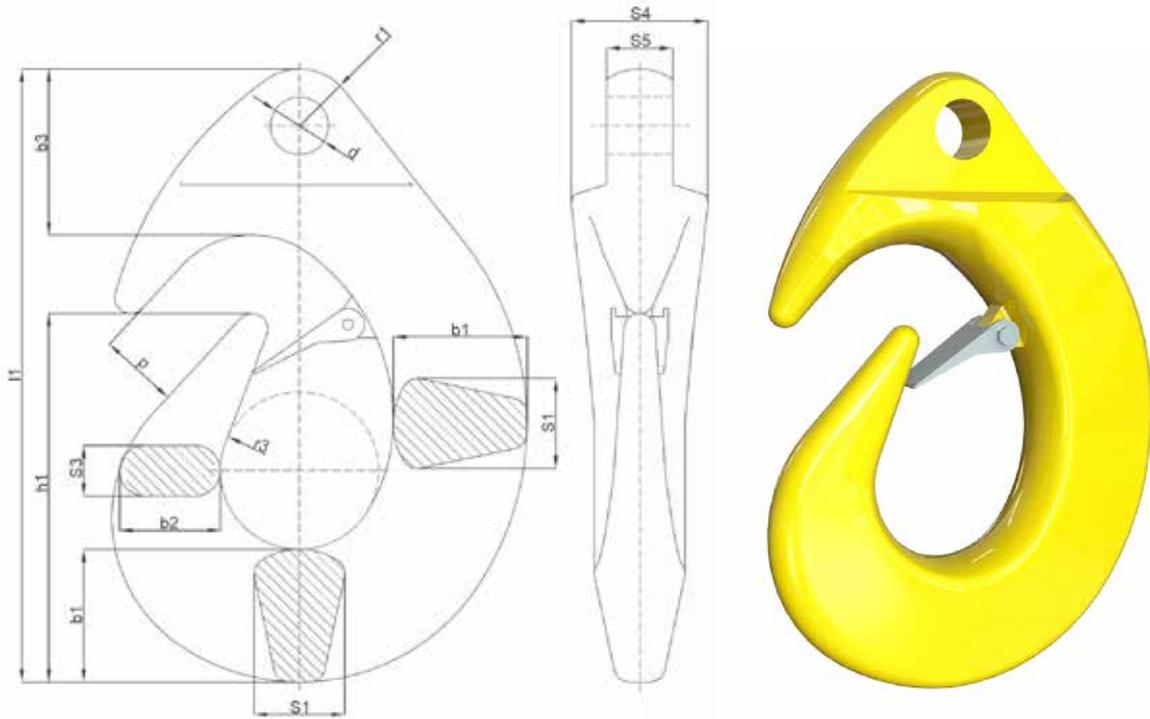

- CMU: de 10t à 100 t. Plus grandes sur demande.
- Crochet, écrou et traverse forgés, traitement thermique et filetage totalement usiné conformément
- Matériaux : carbone, alliages et superalliages. Acier inoxydable disponible sur demande
- Propriétés mécaniques : P, V.
- Coefficient de sécurité : min. 4:1 avec le grade de matériau le plus élevé.
- Test de charge : requis/recommandé
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, test ILO-3, FAT ou test de rupture disponible sur demande

| CROCHET SIMPLE DE CHARGE, FORGÉ, BASÉ SUR LA CONCEPTION DIN82017 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---------|-----|-----|-----|------|-----|------|-----|----|-----|-----|----|-----|-----|----|-------|
| Dimensions générales (mm) | | | | | | | | | | | | | | | | Poids |
| No | WLL (t) | b1 | b2 | b3 | d | h1 | l1 | p | r1 | r3 | S1 | S3 | S4 | S5 | | kg |
| | | | | | | | | | | | | | | A | B | |
| 1 | 2 | 42 | 33 | 50 | 17,5 | 117 | 192 | 25 | 18 | 25 | 28 | 16 | 40 | 19 | 16 | 3 |
| 2 | 4 | 54 | 42 | 69 | 24 | 150 | 251 | 32 | 25 | 32 | 36 | 20 | 58 | 27 | 22 | 7 |
| 3 | 6 | 68 | 53 | 82 | 30 | 188 | 310 | 40 | 30 | 40 | 46 | 26 | 72 | 35 | 28 | 11 |
| 5 | 10 | 84 | 66 | 103 | 39 | 234 | 387 | 50 | 38 | 50 | 56 | 32 | 92 | 44 | 35 | 20 |
| 6 | 12 | 94 | 73 | 114 | 42 | 262 | 432 | 56 | 43 | 56 | 64 | 36 | 102 | 50 | 40 | 27 |
| 8 | 16 | 106 | 83 | 129 | 48 | 295 | 487 | 63 | 48 | 63 | 72 | 40 | 115 | 56 | 45 | 38 |
| 10 | 20 | 118 | 92 | 150 | 52 | 328 | 548 | 70 | 55 | 70 | 80 | 45 | 125 | 61 | 50 | 59 |
| 12 | 24 | 135 | 105 | 172 | 56 | 375 | 627 | 80 | 60 | 80 | 91 | 51 | 138 | 68 | 55 | 78 |
| 16 | 32 | 152 | 114 | 190 | 66 | 422 | 702 | 90 | 65 | 90 | 103 | 58 | 155 | 75 | 60 | 118 |
| 20 | 40 | 170 | 133 | 202 | 74 | 470 | 772 | 100 | 70 | 100 | 115 | 64 | 172 | 84 | 65 | 166 |
| 25 | 50 | 190 | 153 | 220 | 78 | 522 | 852 | 110 | 75 | 110 | 128 | 72 | 192 | 94 | 70 | 250 |
| 32 | 65 | 203 | 167 | 246 | 86 | 562 | 928 | 120 | 85 | 120 | 137 | 77 | 204 | 102 | 80 | 390 |
| 40 | 80 | 225 | 189 | 272 | 96 | 618 | 1020 | 130 | 95 | 130 | 152 | 85 | 225 | 117 | 90 | 610 |

WLL: for V material grade.

Tolerances: -0/+7% forging tolerance.

Modifications: H, D and A. Others upon request.