


CROCHET À ŒIL

Crochets simples forgés à l'œil, basés sur des modèles européens reconnus et des modèles Irizar

Crochet double à œil pour fourche, forgé, basé sur la conception d'Irizar

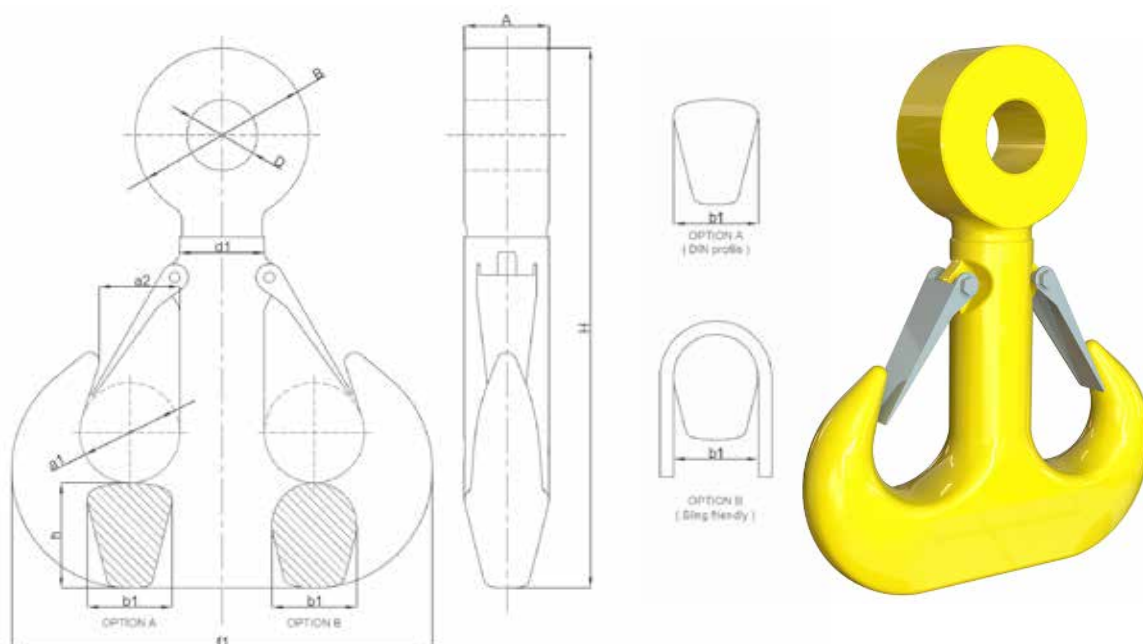

- CMU: de 80t à 2000 t. Plus grandes sur demande.
- Crochet, écrou et traverse forgés, traitement thermique et filetage totalement usiné conformément
- Matériaux : carbone, alliages et superalliages. Acier inoxydable disponible sur demande
- Propriétés mécaniques : P, V.
- Coefficient de sécurité : min. 4:1 avec le grade de matériau le plus élevé.
- Test de charge : requis/recommandé
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, test ILO-3, FAT ou test de rupture disponible sur demande

CROCHET DOUBLE À ŒIL POUR FOURCHE, FORGÉ, BASÉ SUR LA CONCEPTION D'IRIZAR													
Dimensions générales (mm)													Poids
No	WLL (t)	MBL (t)	a1	a2	b1	h	d1	f1	A	D	B	H	kg
16	80	320	112	90	95	118	95	471	110	87	180	625	77
20	100	400	125	100	106	132	106	531	118	100	210	713	113
25	120	480	140	112	118	150	118	598	134	100	210	799	153
32	150	600	160	125	132	170	132	672	140	114	240	872	213
40	200	800	180	140	150	190	150	754	150	137	290	1004	307
50	250	1000	200	160	170	212	170	842	170	147	310	1112	420
63	300	1200	224	180	190	236	190	944	190	158	330	1210	577
80	400	1600	250	200	212	265	212	1062	205	184	380	1408	831
100	500	2000	280	224	236	300	236	1186	230	194	400	1536	1096
125	600	2400	315	250	265	335	265	1330	255	215	450	1708	1576
160	800	3200	355	280	300	375	300	1505	280	240	500	1879	2187
200	1000	4000	400	315	335	425	335	1685	320	280	580	2125	3063
250	1250	5000	450	355	375	475	375	1885	355	315	650	2240	4072
320	1550	6200	500	400	425	530	425	2125	355	335	680	2390	5532
400	1800	7200	560	450	475	600	475	2375	410	395	750	2545	7526

WLL: for V material grade.

Tolerances: -0/+7% forging tolerance.

Modifications: H, D and A. Others upon request.