


MOUFLE DE GRUE

Blocs à crochets légers
Moufle un réa standard

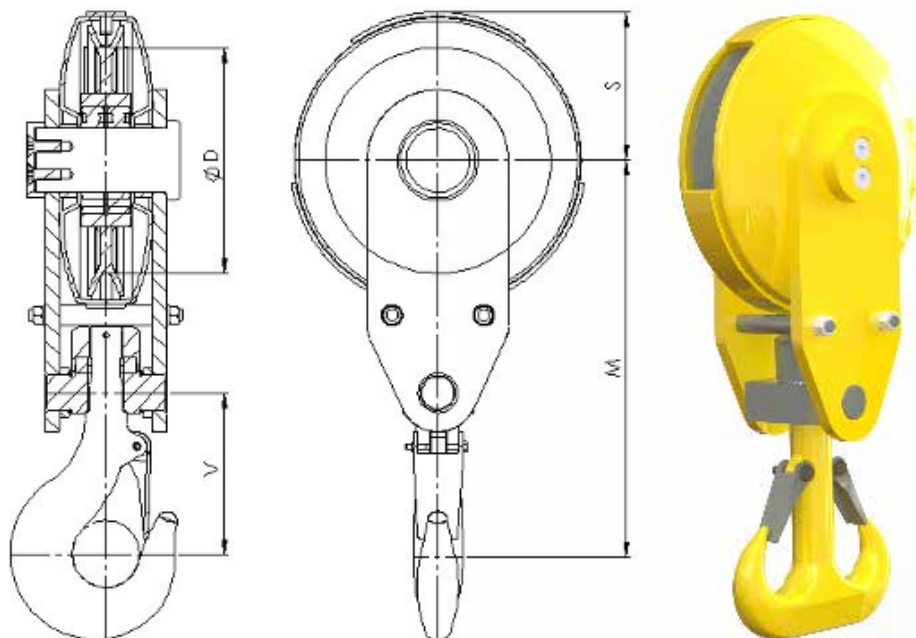

- CMU : de 2 t à 32 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse Taille maximale : 20, conformément à DIN15400. Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
- Sheave: 1 (2 falls). Cold Laminated or Technical Plastic. Max size 450mm (inner diameter).
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

LIGHT DUTY BLOCKS MOUFLE UN RÉA STANDARD								
Dimensions générales (mm)						CMU (t) 1Bm/M3		Poids
Hook No	Ø Wire rope	ØD Sheave	V	M	S	P	T	kg
0,8	7 - 8	160	120	285	105	2	-	12
1,6	9 - 10	200	140	345	131	4	6,3	20
2,5	15 - 16	280	155	435	180	6,3	10	36
4	16 - 18	355	175	500	223	10	16	73
5	16 - 18	355	195	520	223	12,5	20	79
6	22 - 24	450	240	630	274	16	25	126
8	22 - 24	450	265	670	274	20	32	137