


## MOUFLÉ DE GRUE

Blocs à crochets légers  
Moufle deux réas standard

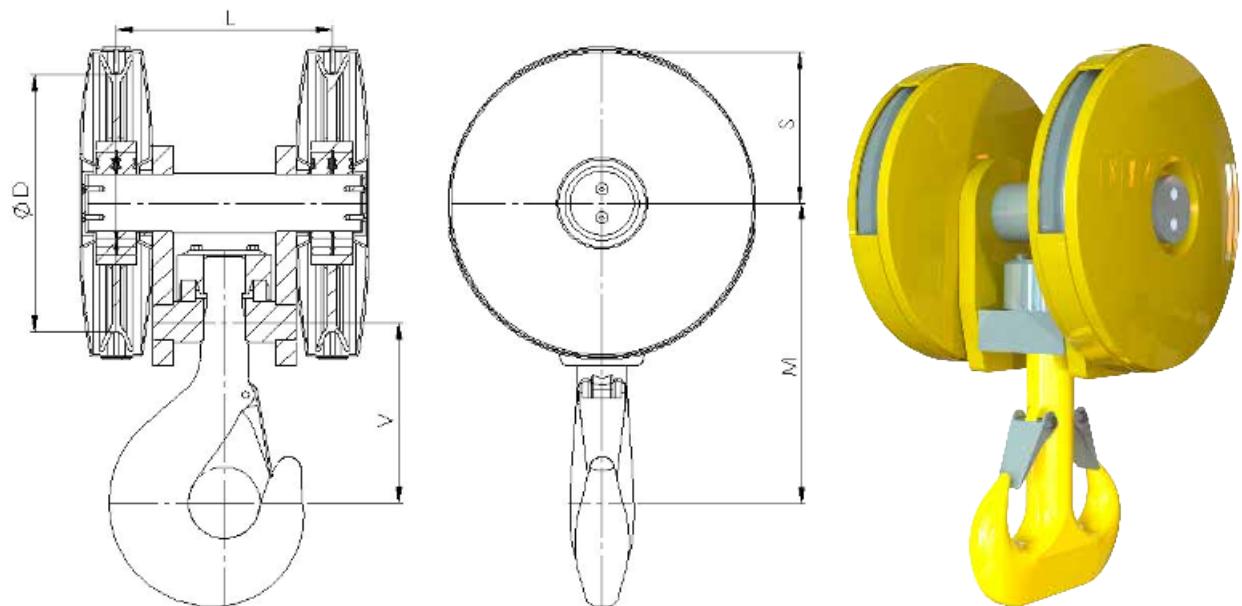

- CMU : de 4 t à 64 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse Taille maximale : 20, conformément à DIN15400. Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
- Sheave: 2 (4 falls). Cold Laminated or Technical Plastic. Max size 450mm (inner diameter).
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

LIGHT DUTY BLOCKS   MOUFLÉ DEUX RÉAS STANDARD							CMU (t) 1Bm/M3		Poids
Dimensions générales (mm)							P	T	kg
Hook No	Ø Wire rope	ØD Sheave	L	V	M	S			
1,6	7	160	162	140	240	105	4	6,3	18
2,5	10	200	194	155	265	131	6,3	10	30
4	15	280	222	175	320	180	10	16	60
5	15	280	242	195	335	180	12,5	20	66
6	16	355	302	240	415	223	16	25	131
8	16	355	327	265	435	223	20	32	142
10	22	450	349	280	490	274	25	40	226
12	22	450	379	315	525	274	32	50	257
16	22	450	389	370	590	274	40	63	286