


MOUFLÉ DE GRUE

Blocs à crochets légers
Moufle trois réas standard

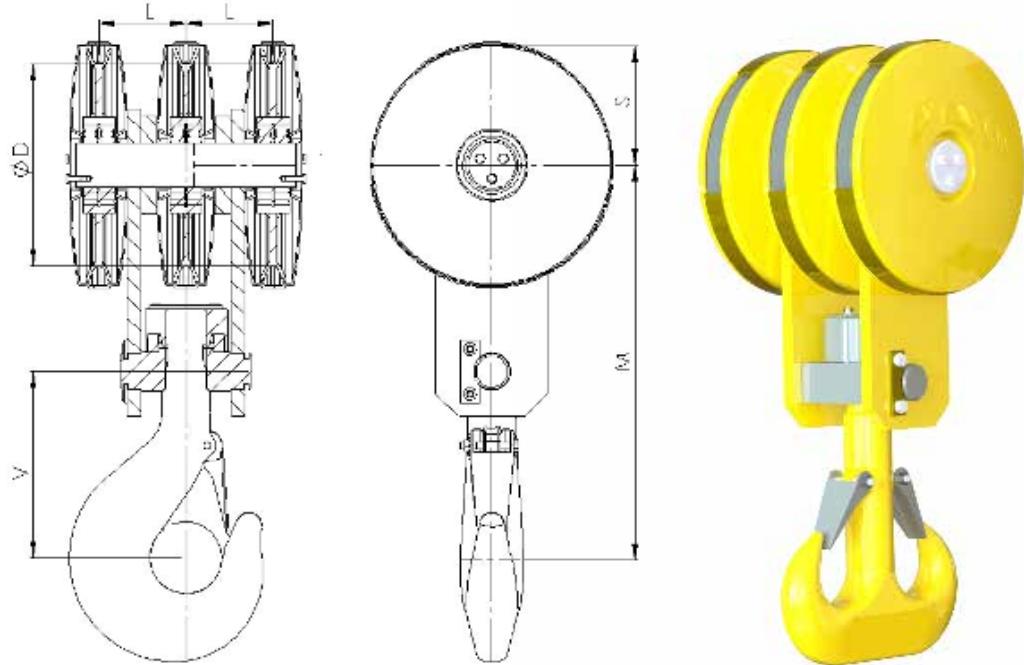

- CMU : de 20 t à 80 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse. Taille maximale : 20, conformément à DIN15400. Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).

- Sheave: 3 (6 falls). Cold Laminated or Technical Plastic. Max size 450mm (inner diameter).
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

LIGHT DUTY BLOCKS MOUFLÉ TROIS RÉAS STANDARD							CMU (t) 1Bm/M3		Poids
Dimensions générales (mm)							P	T	kg
Hook No	Ø Wire rope	ØD Sheave	L	V	M	S	P	T	kg
8	16	355	159	265	650	223	20	32	170
20	22	450	194,5	415	875	274	50	80	436