


MOUFLE DE GRUE

Moufle deux réas haute résistance

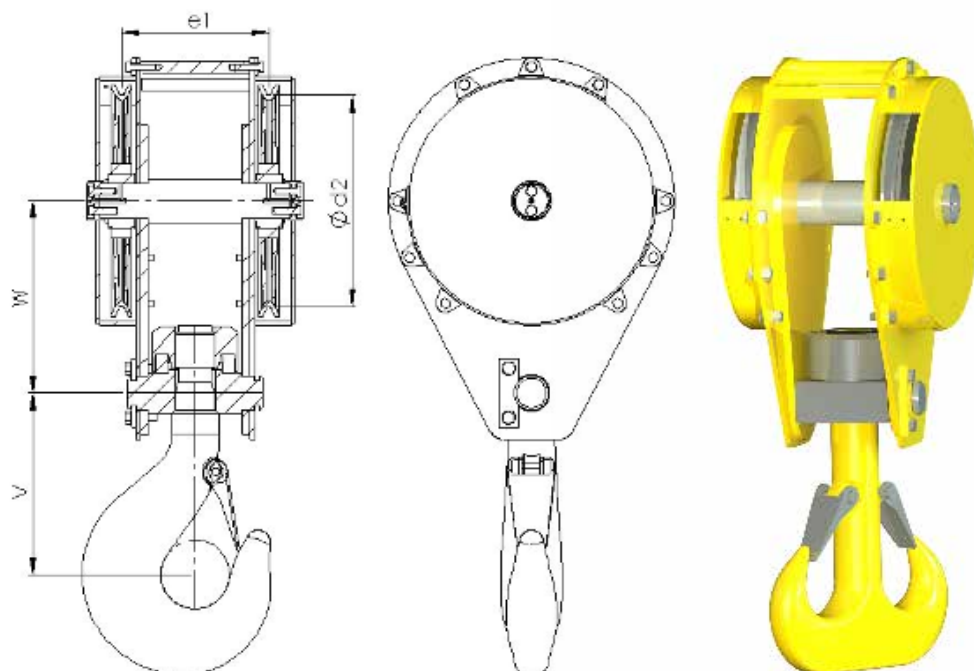

- CMU : de 16 t à 100 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse
- Taille maximale : 63, conformément à DIN15400.
Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
D'autres tailles de crochets et des alliages d'acier supérieurs sont disponibles sur demande
- Réa : 2 (4 brins de retour). Laminé à froid, soudé ou plein. D'autres réas sont disponibles sur demande
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

HAUTE RÉSISTANCE MOUFLE DEUX RÉAS							
Dimensions générales (mm)						CMU (t) 1Bm/M3	Poids
Hook No	Ø Wire rope	d2	e1	V	W	P	kg
6	14	355	230	240	270	16	145
8	16	400	255	265	310	20	190
10	18	450	280	280	340	25	235
12	20	500	320	315	370	32	370
16	22	560	330	370	420	40	400
20	26	630	365	415	460	50	560
25	28	710	385	460	510	63	690
32	32	800	460	500	560	80	1000
40	36	900	495	565	640	100	1355