


MOUFLE DE GRUE

Moufle quatre réas haute résistance

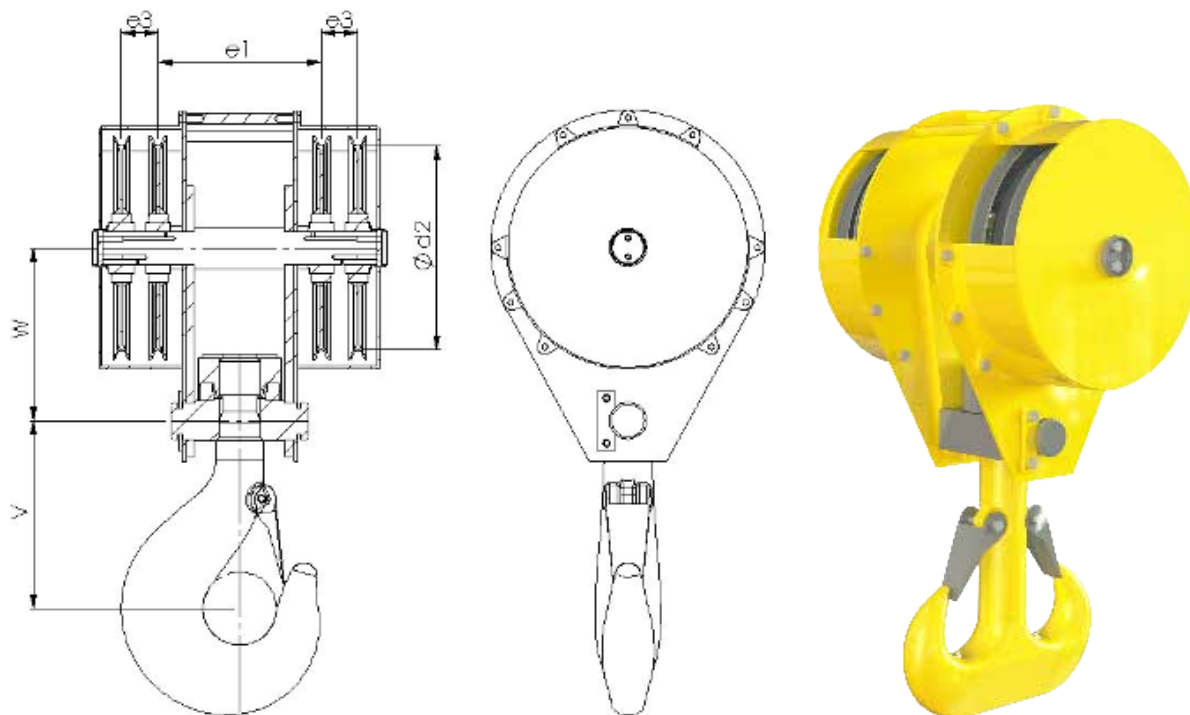

- CMU : de 60 t à 500 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse
- Taille maximale : 125, conformément à DIN15400.
Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
D'autres tailles de crochets et des alliages d'acier
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Protection du revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints

HAUTE RÉSISTANCE MOUFLE QUATRE RÉAS								
Dimensions générales (mm)							CMU (t) 1Bm/M3	Poids
Hook No	Ø Wire rope	d2	e1	e3	V	W	P	kg
25	20	560	400	100	460	420	63	685
32	22	630	465	105	500	470	80	955
40	26	710	520	130	565	520	100	1335
50	28	800	585	145	620	585	125	1770
63	32	900	655	155	700	645	160	2930
80	36	1000	705	165	800	710	200	3070
100	40	1120	775	170	885	790	250	4070
125	44	1250	845	195	1000	860	320	5200