


MOUFLE DE GRUE

Moufle un réa haute résistance

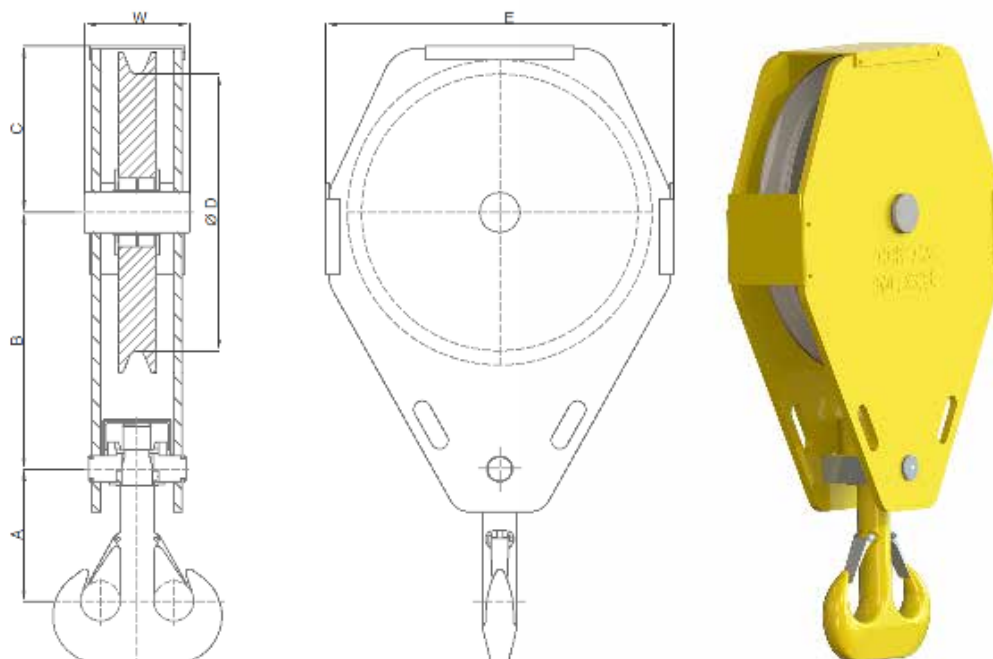

- CMU : de 80 t à 500 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse
- Taille maximale : 125, conformément à DIN15400.
Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
D'autres tailles de crochets et des alliages d'acier
- Coating Protection: fully painted inside & outside for offshore environment.
- Sealings: for offshore topsite and subsea lifting.
- Certificate: EN10204-2.1. Load Test & FAT upon request.

OFFSHORE MOUFLE DE GRUE MOUFLE UN RÉA									
Dimensions générales (mm)								CMU (t) 1Bm/M3	Poids
Hook No	Ø Wire rope	ØD	W	A	B	C	E	P	kg
20	42	800	382	445,5	900	520	1090	80	1500
32	56	1080	485	532	1150	670	1410	125	3346
50	70	1350	575	654,5	1350	830	1720	200	5707
80	74	1410	665	838	1500	870	1830	320	7992
100	76	1450	738	926	1500	890	1840	400	9307
125	86	1650	783	1036,5	1650	1020	2110	500	12557