

CUSTOM CONNECTORS

A equipa da Irizar Forge pode adaptar qualquer conetor forjado à operação específica de elevação, amarração ou rigging que o mercado está preparado para operar até 1.500t, do ponto de vista da segurança, conceção, resistência dos materiais e certificação.

- WLL: de 155t a 1.500t.
- Y Link, H Link, Twin Plate e Double Pin Connector forjados e tratados termicamente.
- Material: aço-carbono, liga e superliga. A maioria dos aços de super liga (R4).
- Proteção do revestimento: a pedido.
- Tolerâncias gerais: +/-5% peças forjadas e peças usinadas +/-1%.
- Fator de segurança: min. 4:1.
- Teste de carga solicitado e recomendado. ILO-3, FAT ou teste de rotura disponíveis mediante pedido.
- Certificado: EN10204-3.1. Para 3.2, certificado de acessório de amarração com ABS e DNV a pedido.


Y Links



H Links



Twin plate

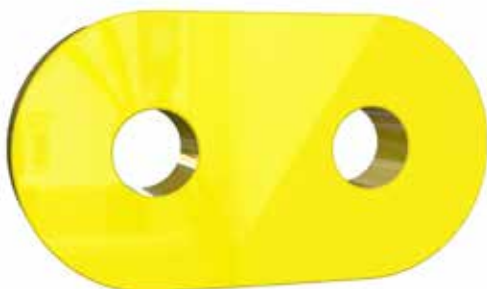

Double Pin Connector

