


ÉMERILLON Oeil-Oeil

CUSTOMIZATION
UPON REQUEST

COMPLETELY
WELDLESS

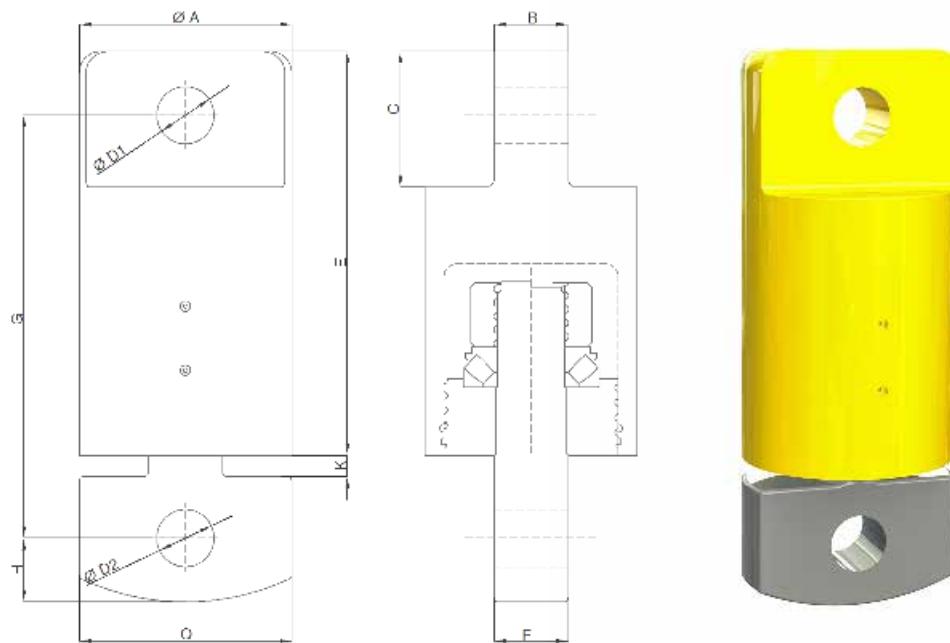

- CMU : de 50 t à 1 500 t
- Crochet forgé et usiné, avec traitement thermique,
- conformément à la conception DIN15400 ou à d'autres conceptions sur demande
- Cache : sans soudure
- Matériaux : acier au carbone, alliage et superalliage.
- Plus couramment : superalliage d'acier
- Protection de revêtement : intégralement peint
- Coefficient de sécurité : 4:1
- Joints pour levage onshore, montage offshore et levage sous-marin, et arrimage offshore
- Test de charge et charge de rupture minimale (MBL): requis et recommandés
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, test ILO-3, FAT ou test de rupture disponible sur demande

ÉMERILLON OEIL-OEIL													Poids
Dimensions générales (mm)													kg
WLL (t)	A	B	C	D1	D2	E	F	G	H	K	Q	kg	
200	500	175	320	135	135	950	175	995	150	50	500	1114	
300	600	200	365	155	155	1100	200	1150	180	50	600	1841	
400	650	226	410	180	180	1150	226	1200	205	50	650	2150	