

Irizar Forge team can accommodate any forged connector to the specific lifting, rigging or mooring operation the market is ready to operate up to 1.500t, from safety, design, material strength and certification point of view.

- CMU : de 155 t à 1 500 t
- Émerillon forgé avec traitement thermique et usinage complet
- Matériaux : carbone, alliages et superalliages
- Plus couramment : superalliage d'acier
- Diamètre du câble : selon les exigences du client
- Coefficient de sécurité : min. 5:1
- Test de charge requis et recommandé. Tests ILO-3, FAT ou de rupture disponibles sur demande
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, certification d'accessoire d'amarrage ABS et DNV sur demande


Maille en Y



Maille en H



Twin plate

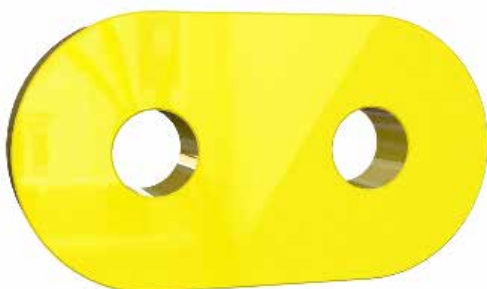

Double Pin Connector

