


DOUILLE FORGÉE

Irizar Forge team can accommodate any forged socket to the specific lifting, rigging or mooring operation the market is ready to operate up to 320t, from safety, design, material strength and certification point of view.

- CMU : 320 t
- Émerillon forgé avec traitement thermique et usinage complet
- Matériaux : carbone, alliages et superalliagesPlus couramment : superalliage d'acier
- Diamètre du câble : selon les exigences du client
- Coefficient de sécurité : min. 5:1
- Protection de surface et revêtements : sur demande.
- Joints sur demande pour le montage offshore et les applications sous-marines
- Test de la charge d'épreuve : requis/recommandé
- Certificat : EN10204-3.1. Pour 3.2, test ILO-3, FAT ou test de rupture disponible sur demande.

Douille forgée ouverte

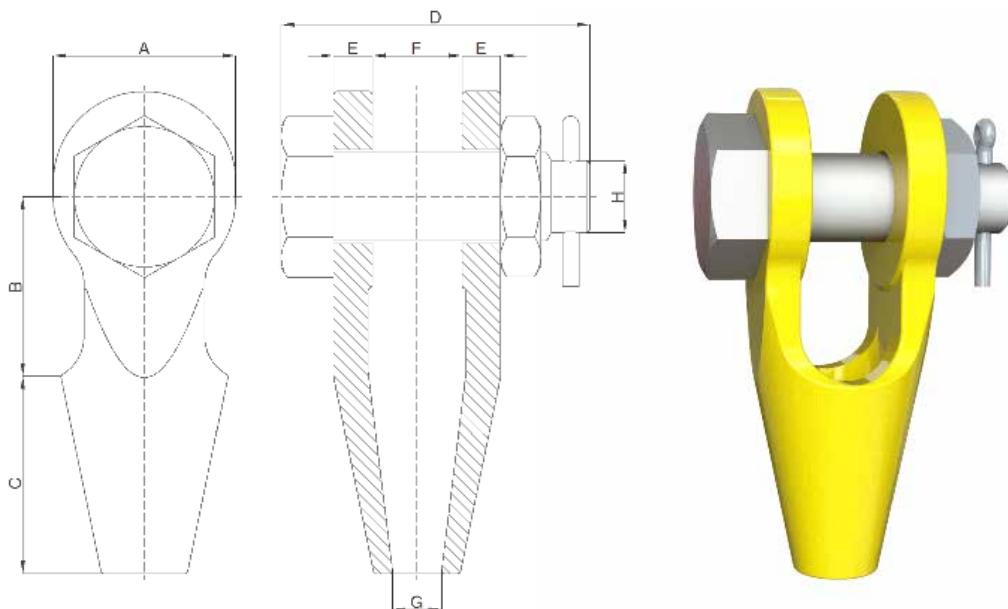

DOUILLE FORGÉE DOUILLE FORGÉE OUVERTE											Poids	
Dimensions générales (mm)											kg	
Art. No	Wire Ø inch	WLL (t)	MBL (t)	A	B	C	D	E	F	G	H	
IFSSS-140	3 1/4 - 3 3/8	140	700	286	298	330	412	79	159	92	140	224
IFSSS-150	3 1/2 - 3 5/8	150	750	310	318	356	432	83	171	99	152	280
IFSSS-190	3 3/4 - 4	190	950	352	343	381	464	89	191	108	178	378
IFSSS-240	4 1/2	240	1200	430	480	460	510	101	208	125	190	564
IFSSS-280	5	280	1400	550	500	500	560	120	210	138	250	922
IFSSS-400	5 1/2 - 6	400	2000	590	500	580	620	140	230	160	275	1295
IFSSS-500	6 1/2	500	2500	640	600	675	710	175	310	175	290	1950