


GANCHOS DE HASTE BASEADOS NA NORMA EN13001-3-5:2016

Ganchos de carga forjados simples com base no projeto BS2903:1980

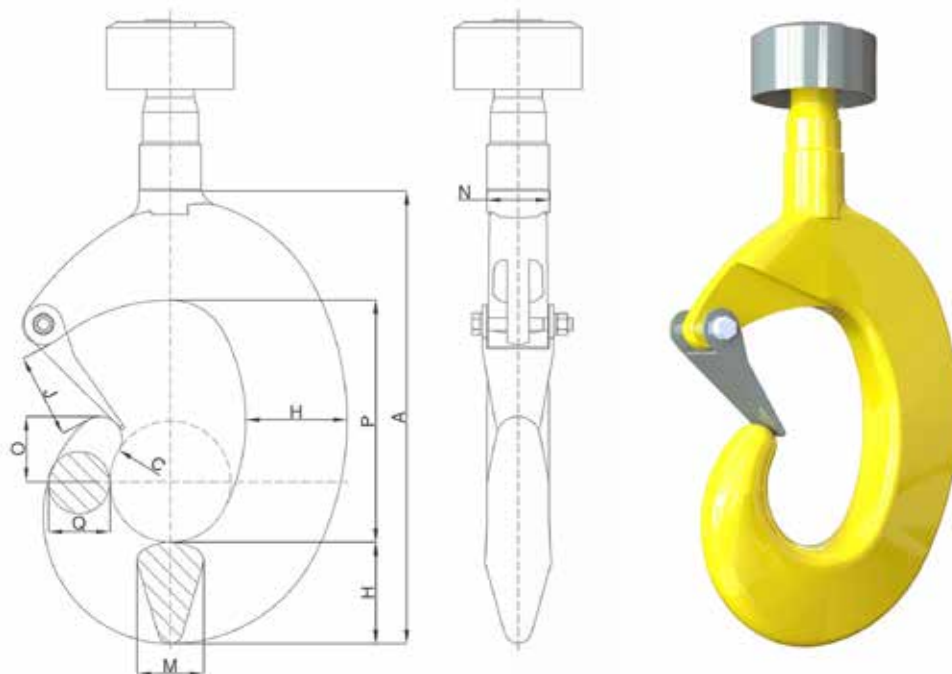

- WLL: de 10 t a 50 t. Maiores sob consulta.
- Gancho forjado e tratado termicamente.
- Material: carbono, ligas e superligas. Aços inoxidáveis disponíveis mediante solicitação.
- Propriedades mecânicas: P, V.
- Fator de segurança: mín. 4:1 com o mais alto grau de material.
- Teste de carga: solicitado / recomendado.
- Certificado: EN10204-3.1. Para 3.2, ILO-3, FAT ou teste de ruptura disponíveis mediante solicitação.

GANCHOS DE CARGA FORJADOS SIMPLES COM BASE NO PROJETO BS2903:1980											
Dimensões gerais (mm)											Peso
No	WLL (t)	C	A	P	H	J	M	O	Q	N	kg
5	10	70	258	140	59	50	38	38	35	41	5,5
6,3	13	78	287	156	66	55	43	42	39	46	8
8	16	88	324	176	74	62	48	48	44	51	11
10	20	98	361	196	82	70	54	53	49	56	15
12,5	25	110	405	220	92	78	60	59	55	61	22
16	32	124	456	248	104	88	68	67	62	66	32
20	40	139	512	278	117	99	76	75	70	76	45
25	50	156	574	312	131	111	86	84	78	81	63

WLL: para a classe de material V.

Tolerâncias: -0/+7% de tolerância de forjamento.

Modificações: Mediante solicitação.