


MOUFLE DE GRUE

Blocs à usage modéré
Moufle quatre réas standard

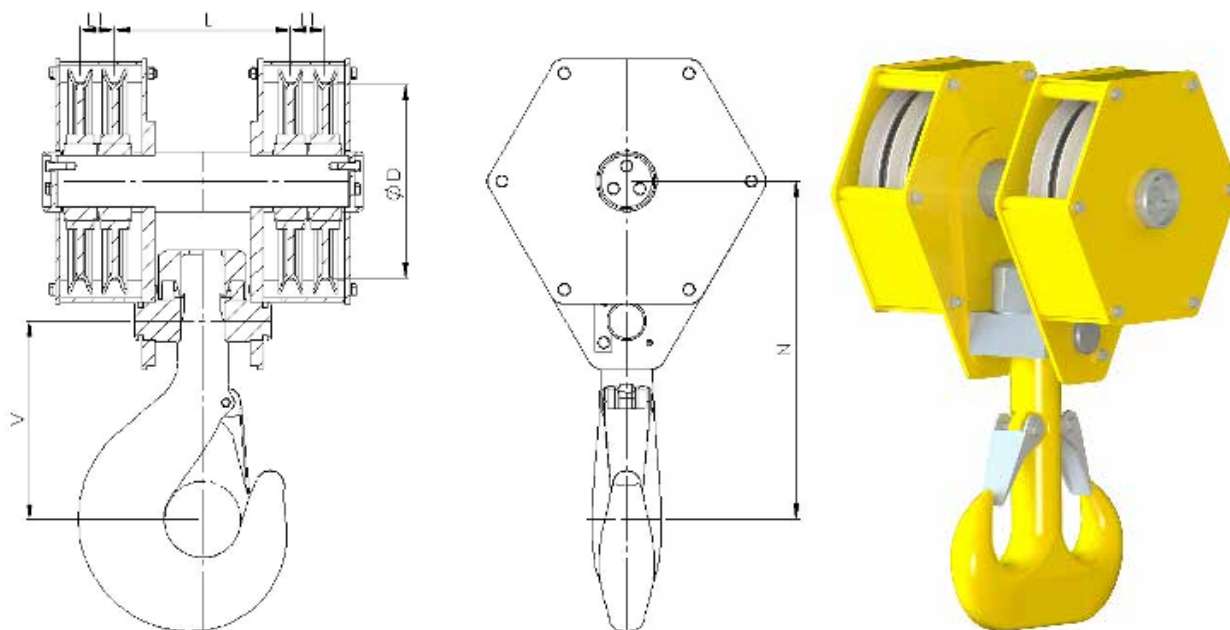

- CMU : de 12 t à 200 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse
- Taille maximale : 63, conformément à DIN15400.
Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
D'autres tailles de crochets et des alliages d'acier supérieurs sont disponibles sur demande
- Réa : 4 (8 brins de retour). Laminé à froid, soudé ou plein. D'autres réas sont disponibles sur demande
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

MEDIUM DUTY BLOCKS Moufle quatre réas								
Dimensions générales (mm)							CMU (t) 1Bm/M3	Poids
Hook No	Ø Wire rope	D	L	L1	V	N	P	kg
5	12	290	200	53	195	395	12,5	180
6	12	290	220	53	240	460	16	200
8	16	400	240	53	265	565	20	240
10	20	400	270	60	280	580	25	270
16	20	400	320	65	370	680	40	420
20	20	440	350	80	415	740	50	563
25	22	450	410	80	460	785	63	570
32	24	640	450	90	500	1005	80	870
40	28	710	490	100	565	1130	100	1150
50	30	810	560	105	620	1240	125	1540
63	34	910	620	115	700	1380	160	2600