


MOUFLÉ DE GRUE

Blocs à usage modéré
Moufle six réas

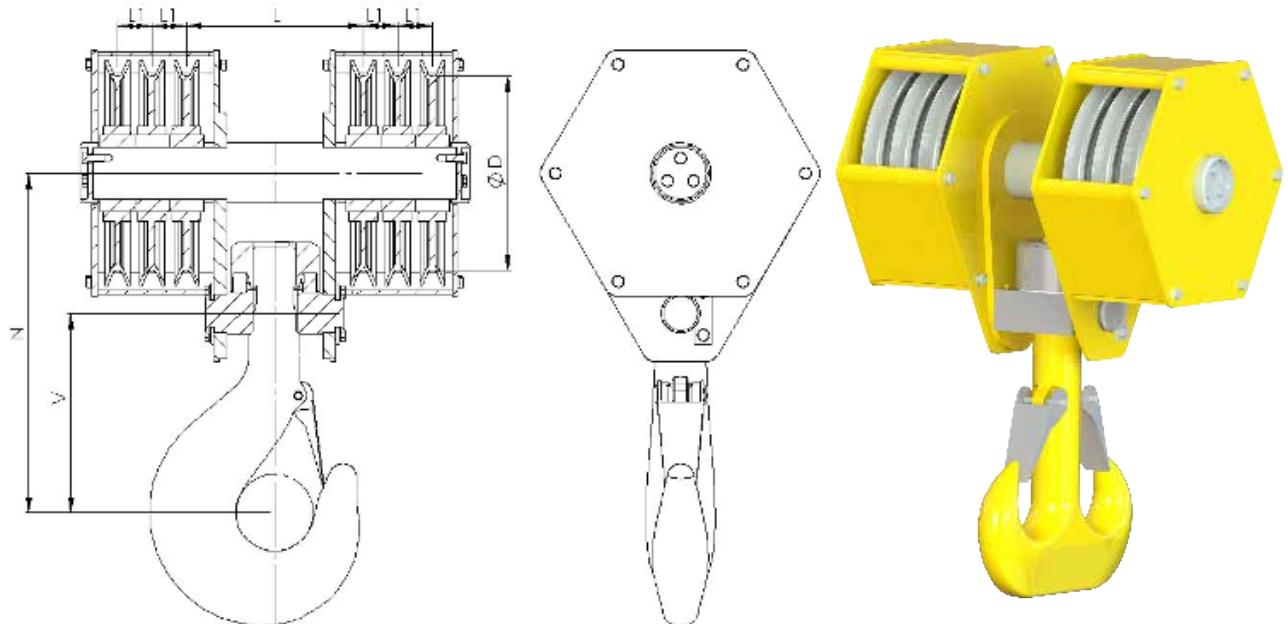

- CMU : de 50 t à 300 t. D'autres tailles sont disponibles sur demande
- Crochet : crochet simple ou double. Forgé, avec traitement thermique et usinage complet avec écrou et traverse
- Taille maximale : 63, conformément à DIN15400.
- Grades des matériaux : carbone (P) ou alliage (T).
- D'autres tailles de crochets et des alliages d'acier supérieurs sont disponibles sur demande
- Réa : 6 (12 brins de retour). Laminé à froid, soudé ou plein. D'autres réas sont disponibles sur demande
- Roulement : axial pour l'ensemble de crochet + à rouleaux/billes pour les réas
- Protection de revêtement : intérieur et extérieur intégralement peints
- Certificat : EN10204-2.1. Test de charge et test FAT sur demande

BLOCS A USAGE MODERE MOUFLÉ SIX RÉAS							CMU (t) 1Bm/M3	Poids
Dimensions générales (mm)								
Hook No	Ø Wire rope	D	L	L1	V	N	P	kg
20	20	390	360	76	415	725	50	800
25	22	450	410	80	460	785	63	864
32	22	570	460	100	500	975	80	1000
40	24	650	500	105	565	1090	100	1320
50	26	720	570	115	620	1190	125	1680
63	28	820	640	145	700	1330	160	2940